


UNI-deska - víceúčelová izolační deska

$$\lambda_D = 0,040$$



Popis: Použitelné ve stavebnictví jako tepelná a zvuková izolace mezi krokve šikmých střech, nezatížených podlah, podlah na dřevěných polštářích, zavěšených stropů, dutin půdních prostorů a také netypizovaných vnitřních příček. Tento výrobek je možno obdržet v rozměrech: 625 x 1250, 600 x 1250 mm. Výrobky se dodávají v balení na paletách „Big-bag“ - 12 balení jednoho rozměru na paletě. Po dohodě je možná dodávka volně ložená. Palety jsou nevratné.

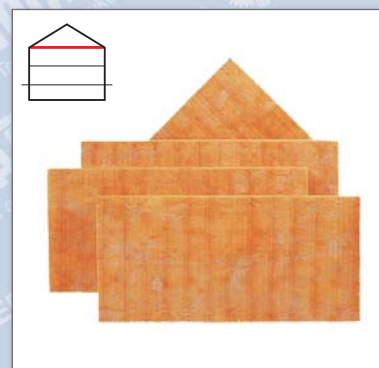

Objednací číslo	Tloušťka mm	Rozměry výrobku mm	Počet kusů v balení	m ² /balení	m ³ /balení	m ² /paleta	m ³ /paleta	Kč/m ²	R _D (m ² .K/W)
71110600	60	625 x 1 250	16	12,50	0,75	150,00	13,50	72,00	1,50
71110800	80	625 x 1 250	12	9,38	0,75	112,56	13,50	96,00	2,00
71111000	100	625 x 1 250	10	7,81	0,78	93,72	14,04	120,00	2,50
71111200	120	625 x 1 250	7	5,47	0,66	98,46	11,88	144,00	3,00
71111400	140	625 x 1 250	6	4,69	0,66	84,42	11,88	168,00	3,50
71111600	160	625 x 1 250	6	4,69	0,75	84,42	13,50	192,00	4,05
71111800	180	625 x 1 250	5	3,91	0,70	70,38	12,60	216,00	4,55
71112000	200	625 x 1 250	5	3,91	0,78	70,38	14,04	240,00	5,05

Vlastnosti	Označení	Jednotka	Hodnota	Norma
Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti	λ_D	W/(m.K)	0,040	ČSN EN 13 162
Třída reakce na oheň	-	-	A1	ČSN EN 13 501-1
Činitel zvukové pohltivosti	mm	$\bar{\alpha}_n$	80 0,82	ČSN ISO 10 534-1