


FASÁDNÍ DESKY FDL 01

 $\lambda_D = 0,039$


Popis: Výrobky jsou určeny k tepelné a zvukové izolaci lehkých obvodových pláštů z kovových kazetových profilů bez omezení výšky budovy. Desky jsou trvale hydrofobní. Výrobky se dodávají v balení na paletách „Big-bag“ - 12 balení jednoho rozměru na paletě. Po dohodě je možná dodávka volně ložená. Palety jsou nevratné.

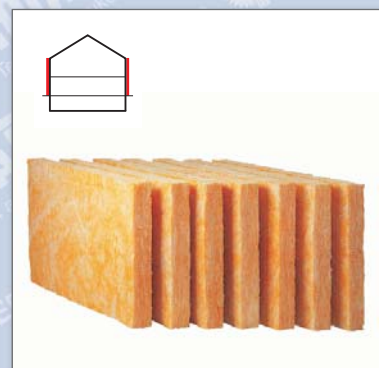

Objednací číslo	Tloušťka mm	Rozměry výrobku mm	Počet kusů v balení	m ² /balení	m ³ /balení	m ² /paleta	m ³ /paleta	Kč/m ²	R _D (m ² .K/W)
31710400	40	600 x 1 250	22	16,50	0,66	198,00	7,92	60,00	1,00
31710500	50	600 x 1 250	18	13,50	0,68	162,00	8,16	75,00	1,25
31710600	60	600 x 1 250	16	12,00	0,72	144,00	8,64	90,00	1,50
31710800	80	600 x 1 250	12	9,00	0,72	108,00	8,64	120,00	2,05
31711000	100	600 x 1 250	10	7,50	0,75	90,00	9,00	150,00	2,55
31711200	120	600 x 1 250	7	5,25	0,63	63,00	7,56	180,00	3,05

Vlastnosti	Označení	Jednotka	Hodnota	Norma	
Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti	λ_D	W/(m.K)	0,039	ČSN EN 13 162	
Třída reakce na oheň	-	-	A1	ČSN EN 13 501-1	
Činitel zvukové pohltivosti	mm	$\bar{\alpha}_n$	40	100	ČSN ISO 10 534-1
			0,52	0,85	

S Novabrikem pro dotace

NOVABRIK je důmyslný systém stavebnicových prvků s elegantní pohledovou úpravou pro rychlou bezmaltovou výstavbu fasád. Fasáda z NOVABRIKU je difúzně otevřená konstrukce (u nás se říká dýchající) navržena původně pro dřevostavby. Je však vhodná i pro všechny ostatní typy staveb, kde je nejsnazším, levným, velice trvanlivým a vkusným řešením odvětrané izolace, jež je odborníky pokládána za nejbezpečnější. Fasádní odvětraný systém NOVABRIK společně s odvětraným tepelně izolačním systémem ROTAFLEX je rychlé a velmi bezpečné řešení pro každý dům, které má řadu předností oproti běžně používaným systémům zateplení s fasádní úpravou. Jeho pozitivní účinky se projeví na celkovém zdraví stavebních konstrukcí i na mikroklimatu uvnitř domu. Změní se také celá řada fyzikálních vlastností: posouvá se bod zamrzání mimo vlastní obvodové zdivo a také rosný bod většinou zcela zmizí. Správně zvolená fasáda se tedy stává pomyslným partnerem vaší stavby, který zlepšuje vlastnosti tepelného režimu použitých stavebních materiálů. A protože se jedná o pláště s velmi dlouhou životností je dobré pečlivě vážít, vybírat a počítat.

Informace jak získat dotace naleznete na www.novabrik.cz



Nova brik
MORTARLESS BRICK SIDING

www.novabrik.cz